


Детектор FR 55 - М с зажимом

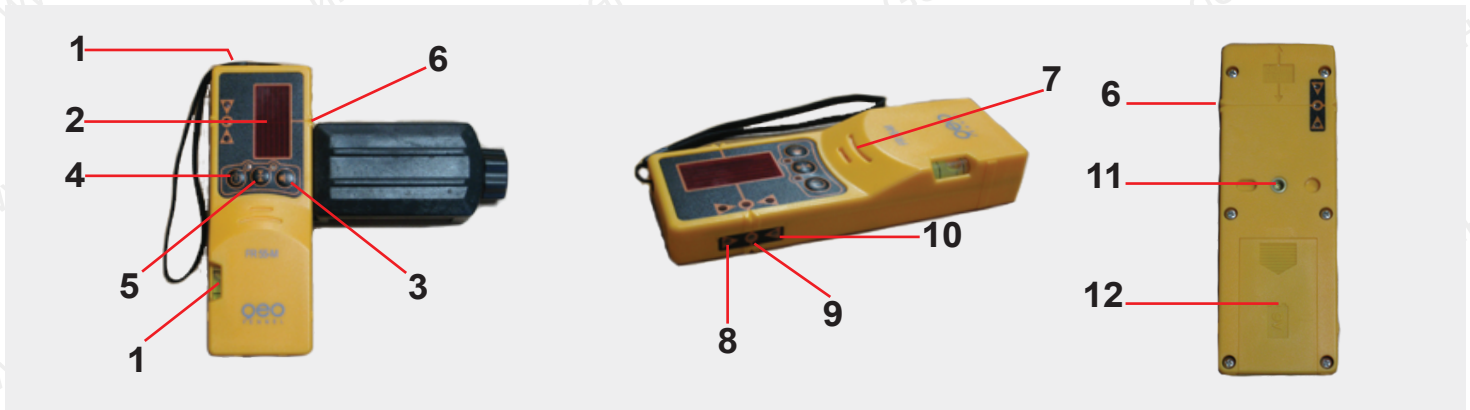

1- Пузырьковый уровень

2- Окно приемника

3- Вкл./ Выкл. звукового сигнала

4- Вкл./ Выкл.

5- Переключение режима точности приема

6- Нулевая отметка

7- Динамик

8- Индикатор - опустить приемник

9- Индикатор нулевой отметки

10- Индикатор - поднять приемник

11- 1/4" для установки приемника на адаптере-зажиме

12- Батарейный отсек



Технические характеристики

Точность	±1мм / 10м
Продолжительность работы	100ч
Источник питания	1x9V

1. Установка батареи.

Откройте крышку батарейного отсека (14). Установите 1x9V батарею в соответствии со схемой установки на корпусе (внутри батарейного отсека). Закройте крышку. Для энергосбережения батареи, детектор будет автоматически выключаться в случае, если он не будет принимать лазерный сигнал более 10 минут.

2. Установка на нивелирную рейку.

Устанавливайте детектор FR 55 М на рейку в положении, изображенном на рисунке выше!

Определение лазерного сигнала:

А. Переместите детектор ниже

Звуковой сигнал: частый короткий звуковой сигнал.

В. Детектор установлен по уровню

Звуковой сигнал: монотонный звуковой сигнал.

С. Переместите детектор вверх

Звуковой сигнал: частый короткий звуковой сигнал.

Индикаторы

